
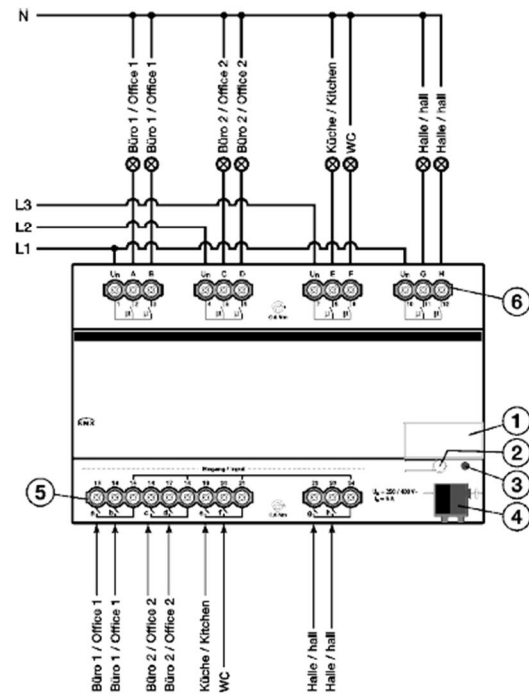


Anschlussbilder

Am Beispiel eines typischen Grundrisses

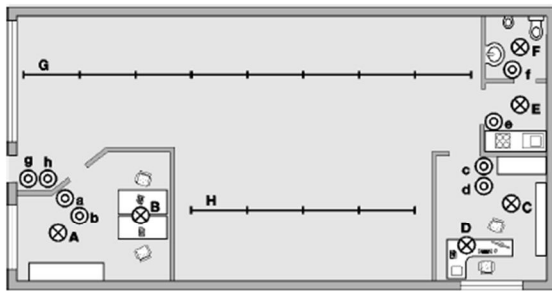

IO/S 8.6.1.1

- 1 Schildträger
- 2 Taste *Programmieren*
- 3 LED *Programmieren* (rot)
- 4 Busanschlussklemme
- 5 Eingänge (a, b, c, d, e, f, g, h)
- 6 Ausgänge, 2 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (A, B), (C, D), (E, F) und (G, H)