




Présentation produit KNX

Boîtier de répartition RCA 4.2

La solution compacte

Boîte de répartition RC/A 4.2


La solution compacte

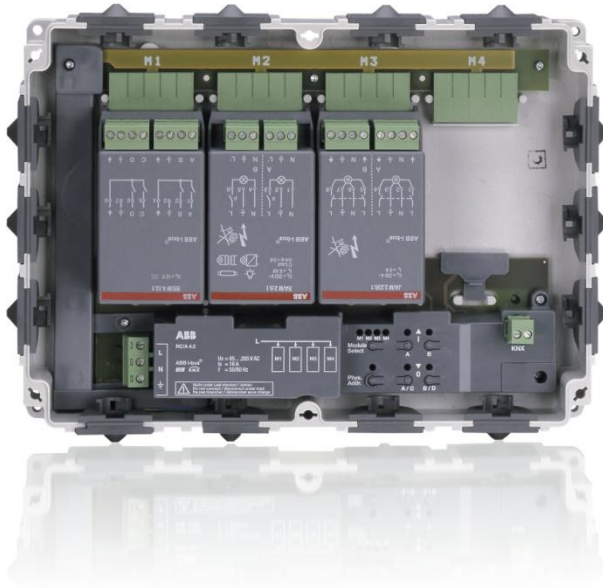

- 4 emplacements module
- Puissance et tension d'alimentation sur une phase (L, N, PE)
 - Gamme d'alimentation : 85...265 Vac
 - Fréquence : 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : -20°C à +45 °C
- Utilisation des modules existants
- Fonctionnement en manuel pour tester l'installation correcte, fonctionne sans programmation initiale
- Dimensions L x l x H : 20 x 27.5 x 5 cm

Boîte de répartition RC/A 4.2

Configuration Produit

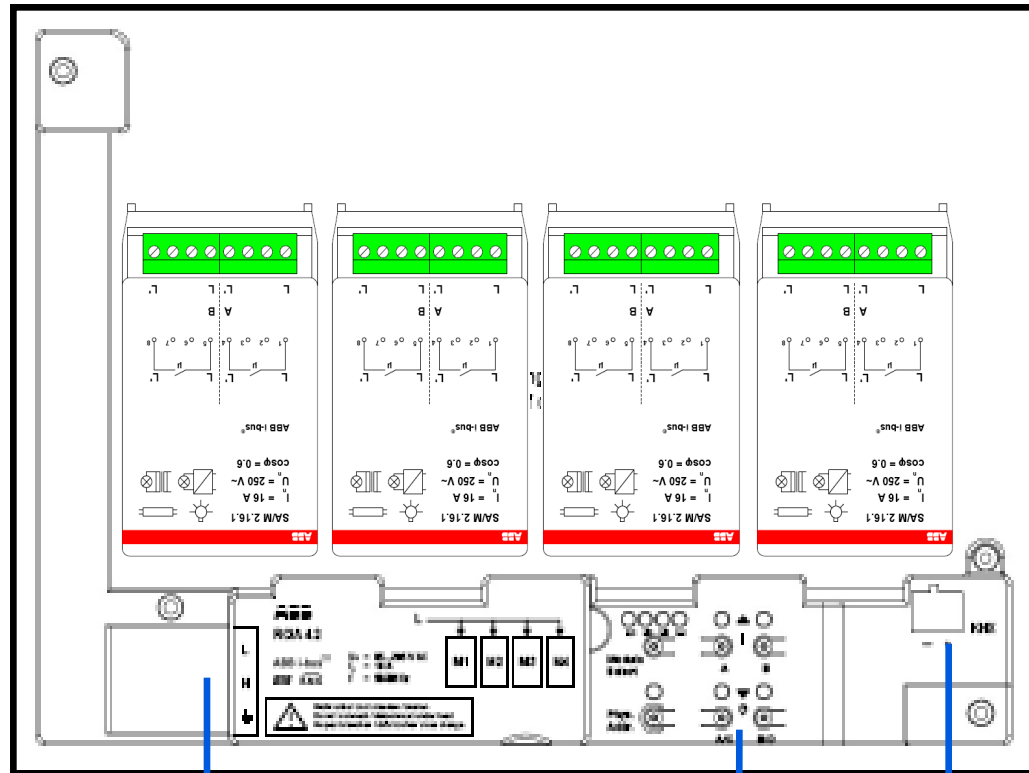

Alimentation

Commande Manuelle

Connexion Bus KNX

Boîte de répartition RC/A 4.2

Montage en Faux Planchers






- Pour une installation aisée sous les planchers le RC/A 4.2 s'intègre dans les boîtes au sol des communs et les accès




Boîte de répartition

Trois Nouveaux Types de Module

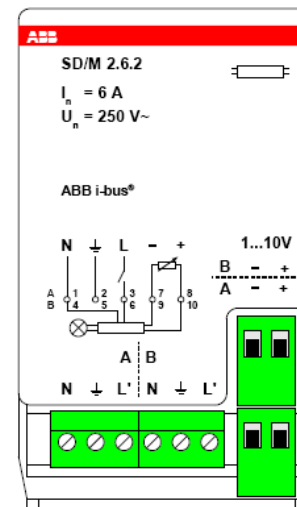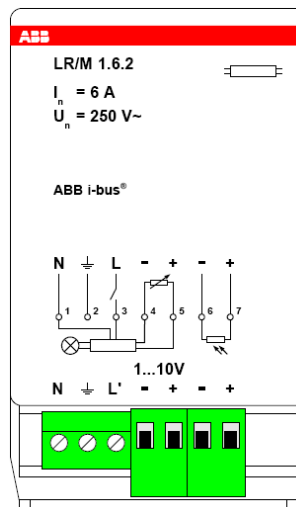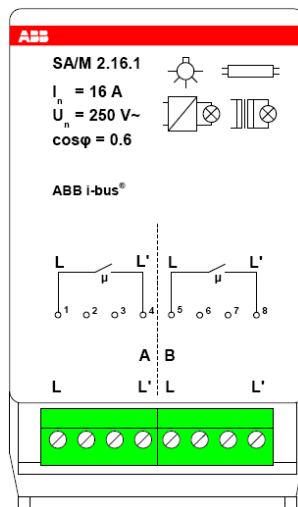

Boîte de répartition


Module sortie SA/M 2.16.1, 2 voies, 16 A, contact sec

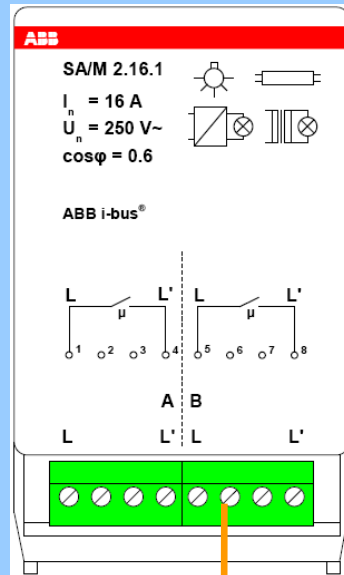

- Pour la commutation de charges jusqu'à p to 16 A (ex. : prises)
- Puissance de commutation équivalente au module SA/S x.16.1
- Le produit fourni des contact libre de potentiel. La tension doit être appliqué directement au module
- Note : le bornier de sortie n'est pas débrochable.

Boîte de répartition


Module variation SD/M 2.6.2 , 2 voies, 6 AX

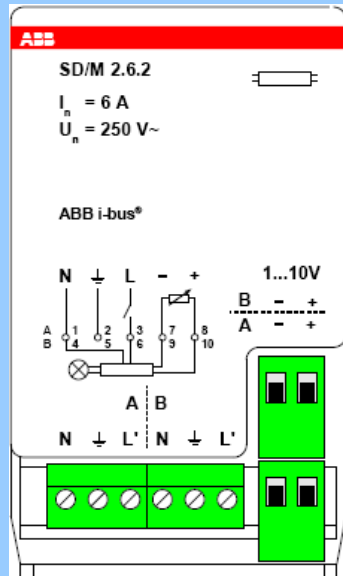

- Remplace le module SD/M 2.6.1
- Capacité de commutation plus élevée (voir module sortie SA/M 2.6.1)
- Courant permanent max. : 6 A

Boîte de répartition

Module régulation de lumière LR/M 1.6.2, 1 voie, 6 AX

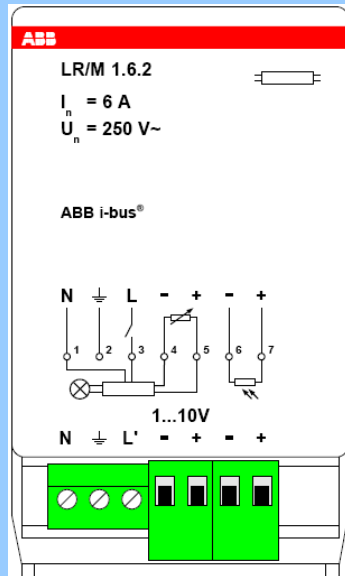

LF/U 2.1

- Remplace le module de régulation constante de lumière LR/M 1.6.1
- Capacité de commutation plus élevée (voir module sortie SA/M 2.6.1)
- Courant permanent max. : 6 A
- Note:
compatible uniquement avec le capteur de luminosité LF/U 2.1
- Fonctionnalités de régulation de lumière identiques au LR/S x.16.1

Power and productivity
for a better world™

