



ABB - KNX

Alimentation du bus KNX,
160 mA

SV/S 30.160.5

ABB i-bus® EIB / KNX



ABB



Description Produit

- Alimentation avec self de choc intégrée pour l'alimentation et la surveillance de la tension du système ABB i-bus®.

Applications


- Projet résidentiel
- Chambre d'Hotel

Lancement Produit

- 3° trimestre 2007



Matériel

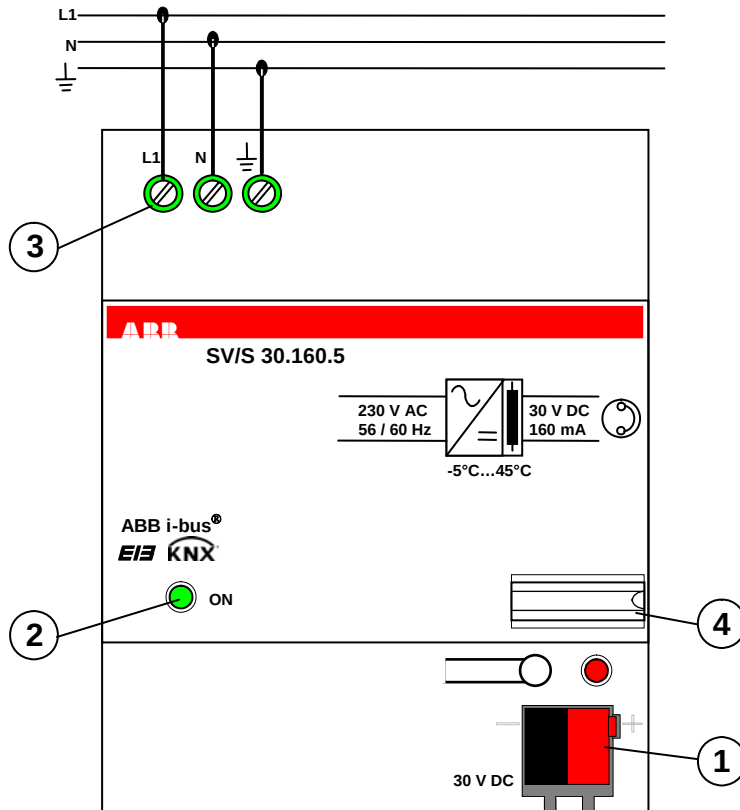

- ① Bornes Connexion Bus
- ② LED de fonctionnement
- ③ Alimentation réseau
- ④ Porte étiquette

Caractéristiques techniques

■ Alimentation

- Tension nominale
- Puissance consommée
- Puissance dissipée max.

230 VAC +10/-15%, 45 ... 65 Hz
max. 15 VA
3 W

■ Sortie EIB/KNX

- Tension nominale
- Courant nominal
- Immunité sur défaut secteur

30 VDC +1/-2 V, SELV
160 mA, protection court-circuit
> 200 ms

■ Visualisation

- LED verte

ON : sortie tension OK



Référence de commande

Type	Désignation	Code
SV/S 30.160.5	Alimentation EIB, 160 mA, MDRC	2CDG 110 085 R0011

