




ABB - KNX UD/S Modules de variation d'éclairage



Les différents systèmes

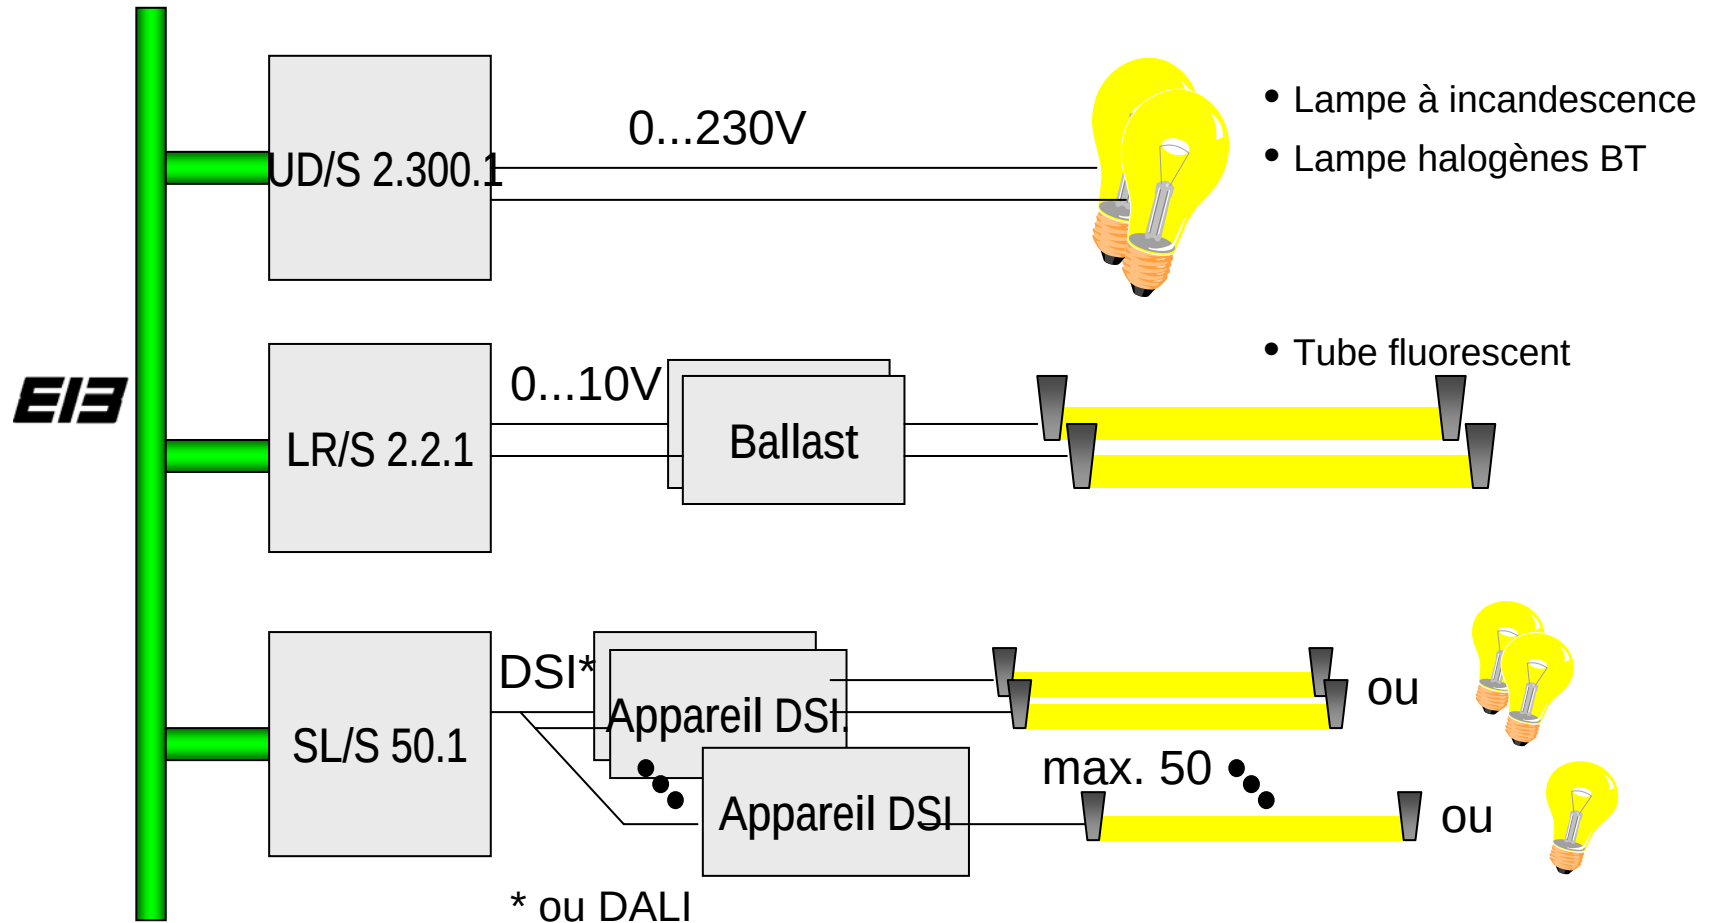




- 2 canaux
- 2x300 W (VA) **ou**
1x500 W (VA)
- Puissance nominale jusqu'à 45°C !
- S'adapte à la charge raccordée
- Fonctions
 - Minuterie
 - Indication de défaut par le bus
 - Preset pour fonction scénario
 - Intégration possible dans une régulation de la luminosité.


- Pour lampes à incandescence
- Pour lampes halogènes basse tension alimentées par
 - transformateurs ferromagnétiques
 - transformateurs électroniques
- Lampes halogènes 230V

Le variateur universel UD/S 2.300.1 adapte sa fonction à la charge lors de la mise sous tension.


Une réduction de la puissance nominale de sortie en fonction de la température ambiante („Derating“) n'est pas nécessaire.

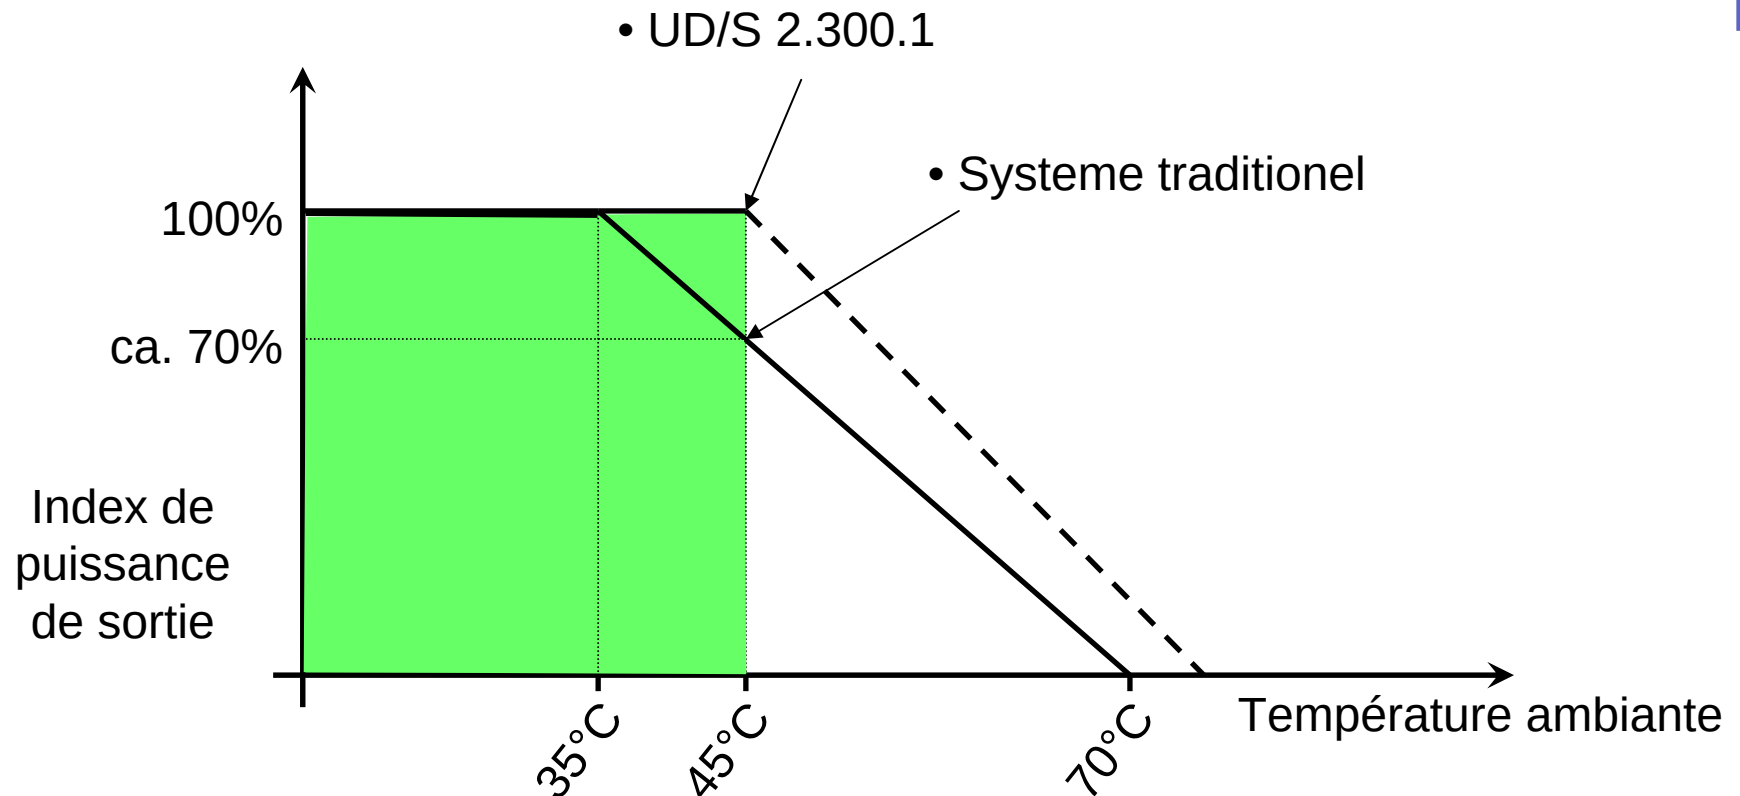

Integration du variateur UD/S 2.300.1 dans une régulation de la luminosité

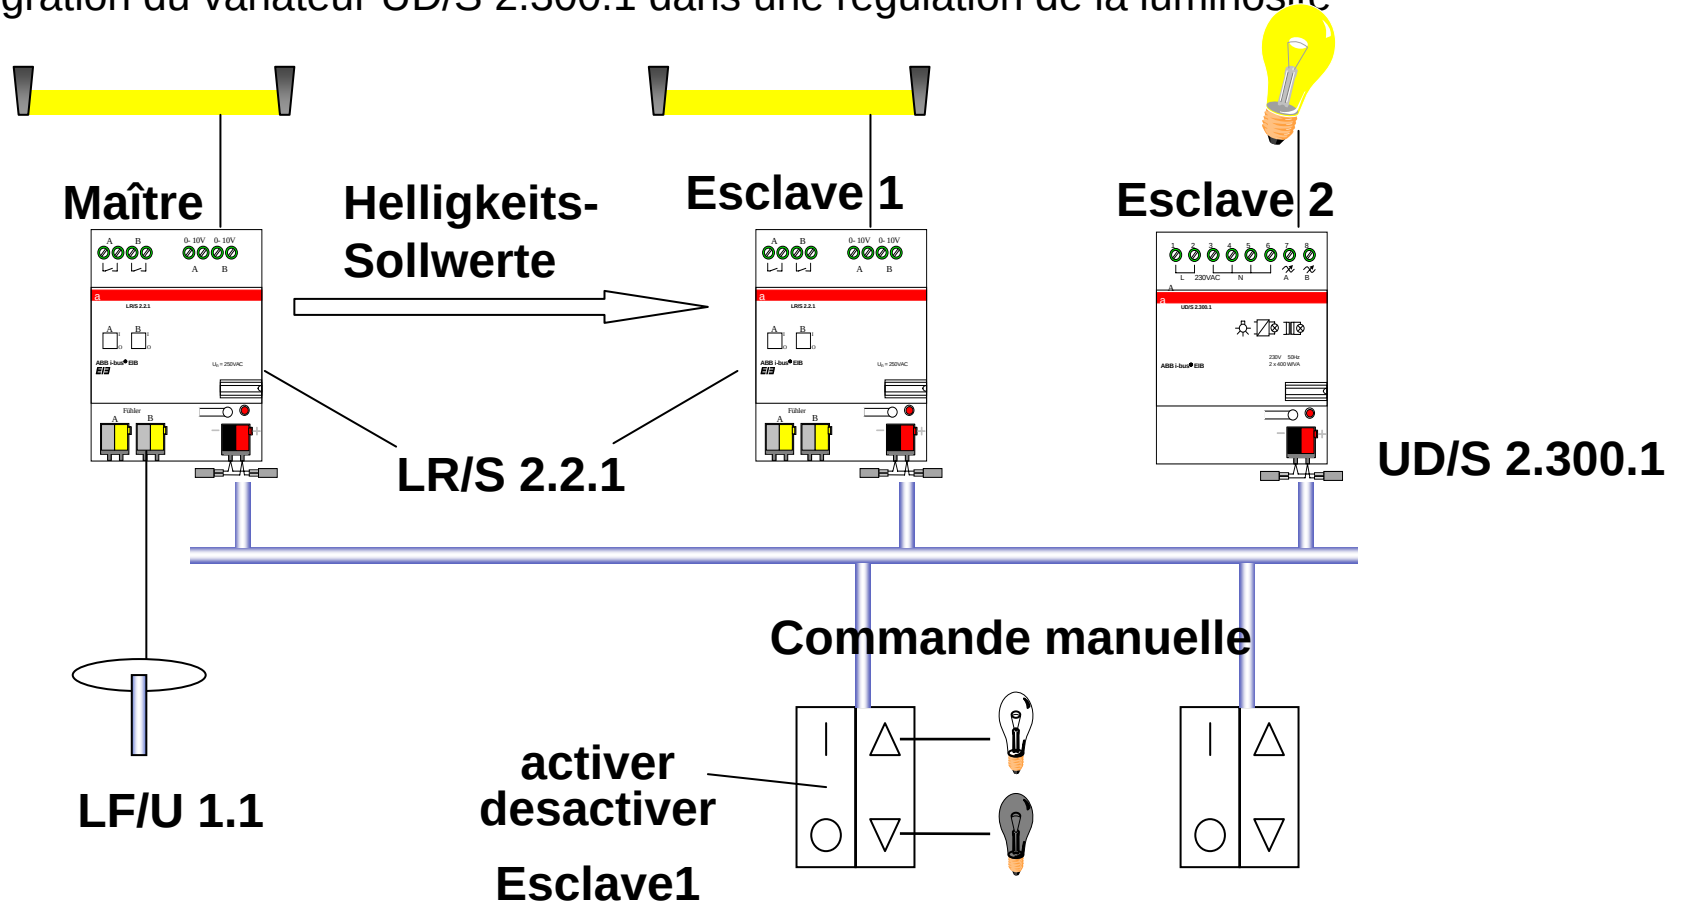

Rampes de Variation réglables

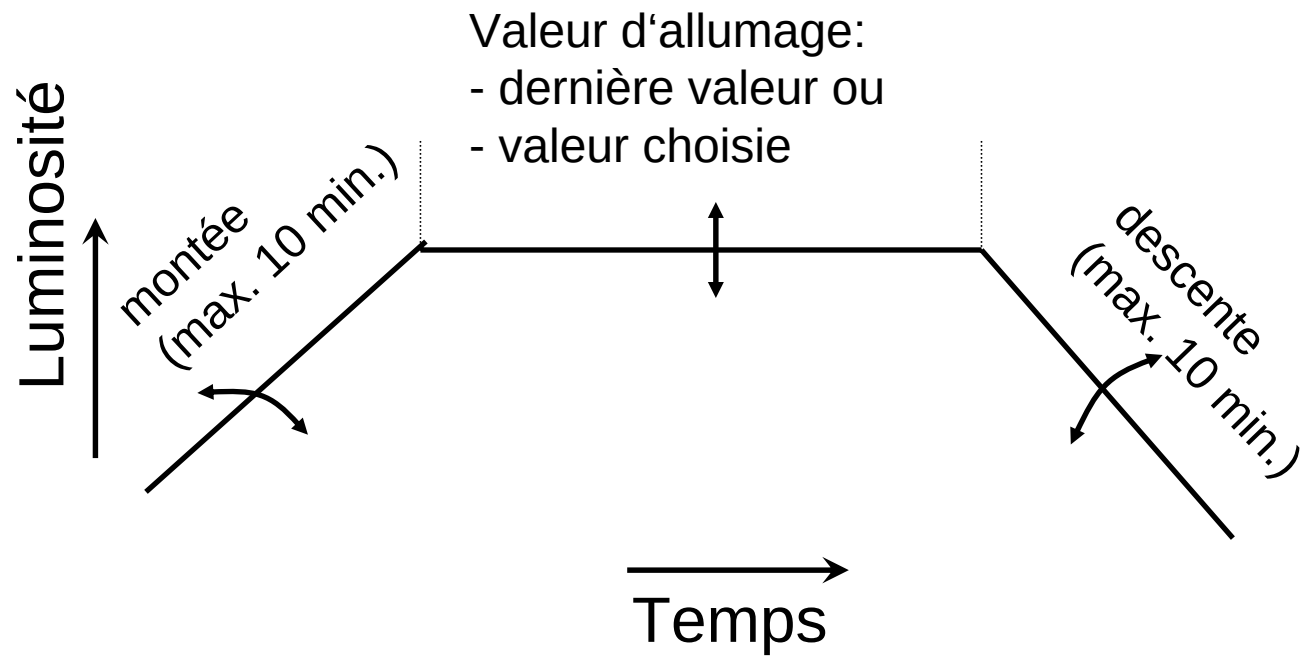

Minuterie

