


ABB i-bus® KNX



**Concentrateur universel E/S
UK/S 32.2**

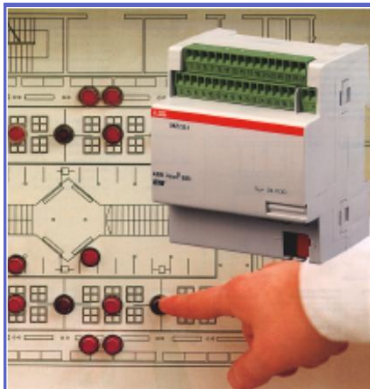

ABB

Panorama



- Produit pour le contrôle des commandes de tableaux avec des boutons poussoirs, LED ou lampes à incandescences.
- 32 Voies peuvent être utilisées individuellement en entrées ou en sorties.
- Alimentation auxiliaire nécessaire 12 ou 24 Vcc
- Jusqu'à 80 mA par sortie.

Fonctions logicielles

La plupart des fonctions logicielles sont identiques aux interfaces US/U x.2 :

- Commutation
- Variation
- Capteur store volet roulant
- Envoi de valeur
- Commande multiples et pas de commutation
- Contrôle LED

Différences avec les US/U x.2 :

- Pas de comptage d'impulsion
- Pas de contrôle de vanne

Temps de téléchargement par ETS : 90 secondes



ABB